


PLACA DE CAPTURA COM 4 ENTRADAS HDMI, PADRÃO BROADCAST E PCI-EXPRESS

NEOiD HDMI 4 PCIe

www.neoid.com.br

- Capture seu equipamento HDMI sem conversor
- 4 entradas HDMI independentes
- Captura de vídeo em tempo real
- Compatível com VMIX, OBS Studio e Wirecast

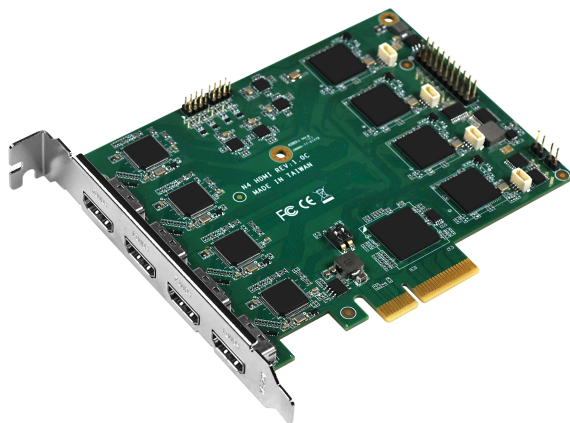

DADOS TÉCNICOS

Modelo	NEOiD HDMI 4 PCIe
Interface	PCIe 4x
Entrada	4 x HDMI
Amostragem de vídeo	YV12, NV12, YUY2, RGB24, RGB32
Padrões de vídeo	1920x1080p 60/50fps - 1920x1080p 30/25/24fps 1920x1080i 60/50fps - 1280x720p 60/50fps 1280x1024p 60fps - 1280x960p 60fps 1024x768p 60fps - 800x600p 60fps - 640x480p 60fps 720x480p 60fps - 720x576p 50fps - 720x480i 60fps 720x576i 50fps
Entrada de áudio	4 HDMI com áudio embedded
Formato de áudio	Estéreo 48KHz e 16-bits
Tamanho	131 x 101mm
SDK disponível	API: DirectShow, V4L2, FFmpeg, Gstreamer Linguagens: C++, C#, .NET, Visual Basic, Qt, Delphi
Sistema operacionais compatíveis	Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10 Linux 2.6.14 ou Superior